

## Технические характеристики

Nuway tuftiguard – plain, classic и design

Максимальная длина одного модуля	2500мм																								
Максимальная ширина одного модуля	750мм																								
Максимальный вес одного модуля	23кг/м <sup>2</sup>																								
Высота профиля	12мм										17мм														
Материал скребков	Алюминий					ПВХ					Алюминий					ПВХ					Латунь				
Конструкция	Открытая		Закрытая		Открытая		Закрытая		Открытая		Закрытая		Открытая		Закрытая		Открытая		Закрытая						
Количество чистящих вставок	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2					
Общий вес (кг/м <sup>2</sup> )	11	12	14	15	10	12	12	14	14	15	16	17	12	14	14	16	25	22	29	26					
Максимальная статическая нагрузка ( кг/см <sup>2</sup> )	200										200														
Динамическая нагрузка (кг) 2 колеса 80мм, 20 000 проходов	200										200														
Модель рамы	ARF 50										ARF 70														
Метод производства	Входная напольная система с держателями и резиновыми вставками																								
Дизайны вставок	Ровные, серый ворс, цветной ворс																								
Материал вставок	Резина																								
Ворс	100% полиамид																								


### Tuftiguard Plain



### Tuftiguard classic



### Tuftiguard design/select

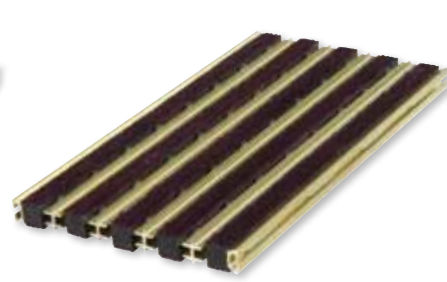

### Внимание

ПВХ чувствителен к изменению температуры. При проектировании зон с изменчивой температурой, таких как застекленные атриумы, зоны с обогревателями, и мн. др., просим вас обращаться за консультациями в Forbo Flooring Системас.

В хорошо освещенных помещениях контраст между светлым алюминиевым держателем и темной чистящей вставкой может создать эффект вспышки, которого следует избегать. Для предотвращения подобного эффекта используйте менее контрастные цвета держателя и вставок, выбирая из нашей линейки цветов.

