


Технические характеристики

	12мм Grid		17мм Grid	
Максимальная длина одного модуля	3000мм		3000мм	
Максимальная ширина одного модуля	750мм		750мм	
Максимальный вес одного модуля	23кг		23кг	
	Резина	Текстиль	Резина	Текстиль
Высота профиля	12мм	12мм	17мм	17мм
Высота с вставкой	14мм	18мм	19мм	23мм
Материал вставки	Резина	Burford/Coral Classic/ Coral Brush pure	Резина	Burford/Coral Classic/ Coral Brush pure
Конструкция	Закрытая		Закрытая	
Общий вес	10.5кг/м ²	Прим. 9кг/м ²	17.2кг/м ²	Прим. 15кг/м ²
Максимальная статическая нагрузка	100кг/м ²		100кг/м ²	
Динамическая нагрузка 2 колеса 80 мм, 20 000 проходов	200кг		200кг	
Модель рамы	ARF 50		ARF 70	
Метод производства	Входная система с держателями и резиновыми вставками	Входная система с держателями и текстильными вставками	Входная система с держателями и резиновыми вставками	Входная система с держателями и текстильными вставками
Материал вставок	Резина	Иглопробивной ковровин/ текстиль с ПВХ основой	Резина	Иглопробивной ковровин/ текстиль с ПВХ основой
Материал ворса	N/A	100% пропилен/100% полиамид	N/A	100% пропилен/100% полиамид




Nuway grid 12мм


Nuway grid 17мм

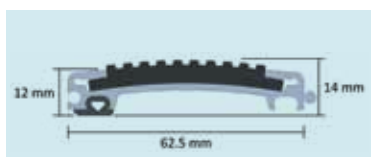


Nuway grid 12мм с резиновой вставкой

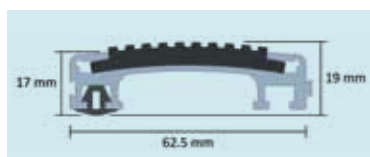


Nuway grid 17 мм с резиновой вставкой

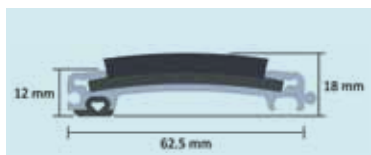

Nuway grid 12 мм с ворсовой вставкой

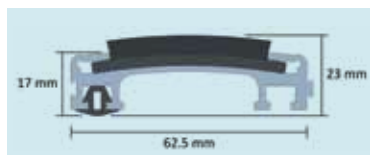

Nuway grid 17 мм с ворсовой вставкой

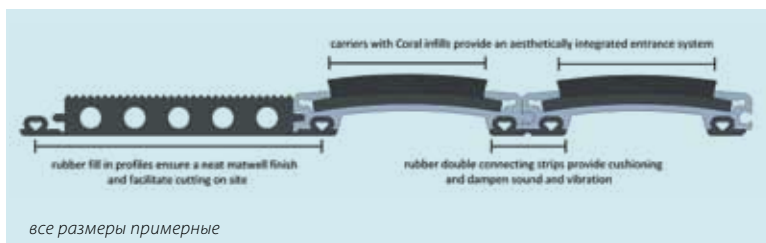

Предупреждение

Как и с другими алюминиевыми системами этого типа, в очень ярко освещенных помещениях, резкий контраст между светлым алюминиевым профилем и темными вставками может вызывать эффект головокружения, что недопустимо. Чтобы избежать дезориентации и неудобства восприятия, мы рекомендуем использовать в таких случаях менее контрастные чистящие вставки.